EQUIPOS VFU

C/ Venta de la Estrella 6, Nave 121
01006 Vitoria-Gasteiz
945 065 983
info@equiposVFU.es
www.EquiposVFU.es

Contenedor de Baterías

La solución definitiva y certificada para el almacenamiento seguro de baterías de vehículos eléctricos en tu desguace.





Resistencia al fuego: Contenedor de seguridad con lado abierto y aislamiento interno REI 90



MONITOREO CONSTANTE: Sistema de aire acondicionado y control de humedad




ACTIVACIÓN RÁPIDA: Detección rápida de incendios con detectores de humo y térmicos







SEGURIDAD: Sistema de supresión de Acceso rápido: Acceso inmediato a los incendios con aerosol concentrado - acumuladores almacenados certificado KIWA

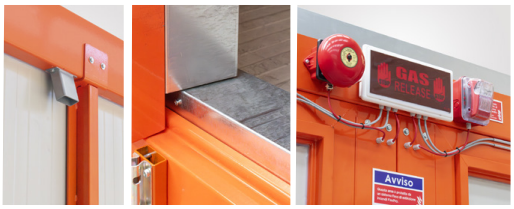

Sistema de supresión de incendios con aerosol concentrado certificado KIWA



Sistema de aire acondicionado y control de humedad



2 opciones

CTS EV



CTN-EV



Especificaciones		CTS EV 143N82100	CTN-EV 143N81700
Dimensiones exteriores		3000 x 2190 x h. 2100 mm	6000 x 2190 x h. 2100 mm
Aislamiento		EI 90 interior (paneles de lana de roca) Apertura frontal, puertas con juntas resistentes al fuego	EI 90 interior (paneles de lana de roca) Apertura frontal, puertas con juntas resistentes al fuego
Baterías almacenadas		Máximo 3 (peso total máximo 3500 kg)	Máximo 6 (peso total máximo 7000 kg)
Estanterías internas		Estructura de acero con estantes de rejilla integrados Dimensiones 2800x1740x2300	Estructura de acero con estantes de rejilla integrados Dimensiones 5600x1740x2300
Tamaño de la batería	max	2650 x 1650 x 340 mm	2650 x 1650 x 340 mm
Suelo		EI 90 mm resistente al fuego	EI 90 mm resistente al fuego
Instalaciones		Sistema de climatización (T18-23 °C)	Sistema de climatización (T18-23 °C)
Sistema de extinción		Aerosol Fireban certificado por KIWA	Aerosol Fireban certificado por KIWA